


Aufbauanleitung

Sichtschutzwand

1. Dönges-Sichtschutzwand aus der Transporttasche nehmen und auf den Boden legen. Die Mittelgelenke (A) der Spannstreben so ausrichten, dass sie zu Ihnen zeigen

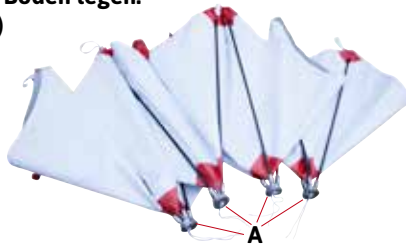

3. Falten Sie das erste Element auseinander, so dass es Plan auf dem Boden liegt



2. Stellen Sie nun die Wand auf, sodass die 4 Mittelgelenke nach oben zeigen



4. Drücken Sie das Mittelgelenk hinunter, das erste Element ist nun gespannt



5. Richten Sie das erste Element nun auf und entfalten das zweite Element. Fixieren Sie die Sichtschutzwand, indem Sie mit einem Fuß auf den unten angesetzten Streifen treten. Während Sie die Spannstreben weiter festhalten, drücken Sie nun gegen das Mittelgelenk, bis es nach außen springt. Somit spannen Sie die Plane



6. Wiederholen Sie diesen Vorgang an allen Elementen, bis die Sichtschutzwand vollständig gespannt ist.



Abbauanleitung

1. Fixieren Sie mit einer Hand die Plane am oberen Ende der Sichtschutzwand.
2. Ziehen Sie nun eine der Stangen zu sich hin, die Spannung der Plane wird gelöst. **ACHTUNG:** nicht an den Sicherungsseilen in der Mitte der Plane ziehen, diese dienen nur der Befestigung der Plane!

3. Legen Sie die Sichtschutzwand vor sich auf den Boden und legen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge des Entfaltens zusammen.
4. Packen Sie die Sichtschutzwand zurück in die Transporttasche.

Wartung und Pflege

Die verwendete Plane ist extrem robust und reißfest. Reinigen Sie die Plane grundsätzlich nur mit klarem Wasser ohne Reinigungsmittel! Alle anderen Teile wie Spannstreben und Gelenke sind absolut wartungsfrei. Die Sichtschutzwand darf grundsätzlich nur in trockenem, sauberen Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Sollte es nach einem Einsatz nicht möglich sein, die Sichtschutzwand vor dem Verpacken trocknen zu lassen, muss sie innerhalb von 12 Stunden wieder ausgepackt und so lange aufgestellt werden, bis sie absolut trocken ist, bevor sie wieder für einen längeren Zeitraum in der Transporttasche gelagert werden kann. Ansonsten bilden sich Stockflecken! Bei Rissen oder Löchern können Sie bei uns einen Reparatursatz anfragen.



DÖNGES GmbH & Co. KG

Jägerwald 11
D-42897 Remscheid

Tel. +49 2191 5626-112
Fax +49 2191 5626-26112

www.doenges-rs.de