

Teleskop-Anlegeleiter nach EN 1147 mit Sicherheitssystem



NEU ✓

made
in
Germany



Zertifiziert nach EN 1147



IDLINGES

Qualität seit 1903

Teleskopleiter nach EN 1147 in 3,50 und 4,40 Meter Gesamtlänge


Diese neue Teleskopleiter ist aufgrund der 2-Personen-Zulassung ideal geeignet für Feuerwehren, Rettungsdienst, THW und weitere Hilfsorganisationen. Das speziell entwickelte Sicherheitssystem stellt bei jedem Zusammenschieben zwangsweise einen Sicherheitsabstand ein und lässt alle Sprossen in einem Abstand von 40 mm einrasten. Somit sind Verletzungen und Quetschungen so gut wie ausgeschlossen!

Merkmale:

- zugelassen als „2-Personen-Rettungsleiter“
- zertifiziert nach EN 1147:2010
- Sicherheitssystem verhindert Quetschungen und Verletzungen an Händen und Fingern
- lange Lebensdauer durch die Verwendung hochwertiger Materialien
- hochbelastbar mit einer Trittbelastung bis zu 250 kg
- beliebige Teilhöhen möglich

Technische Daten:	Leiter 4,40 m	Leiter 3,50 m
Länge eingeschoben:	0,91 m	0,80 m
Länge ausgezogen:	4,40 m	3,50 m
Arbeitsbereich:	5,60 m	4,40 m
Breite:	0,51 m	0,51 m
Sprossenabstand:	0,30 m	0,30 m
Sprossen:	14	11
Trittbelastung:	250 kg	250 kg
Anstellwinkel:	65 - 70°	65 - 70°


Best. Nr.	Version	Farbe	Gewicht kg
210580	4,40 m	rot	18
210582	4,40 m	blau	18
210584	3,50 m	rot	15
210586	3,50 m	blau	15

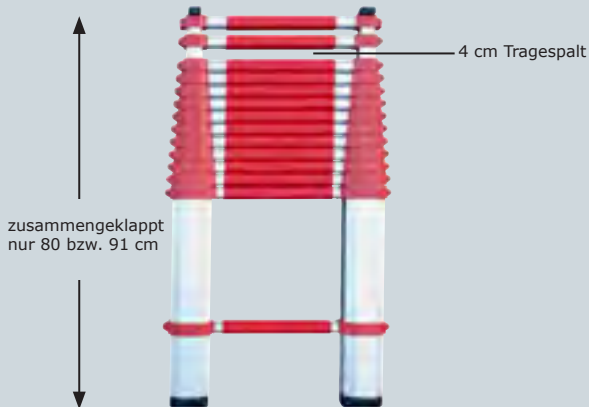

Sicherungssystem verhindert Quetschungen



Sprossenbeläge lassen sich einfach ersetzen

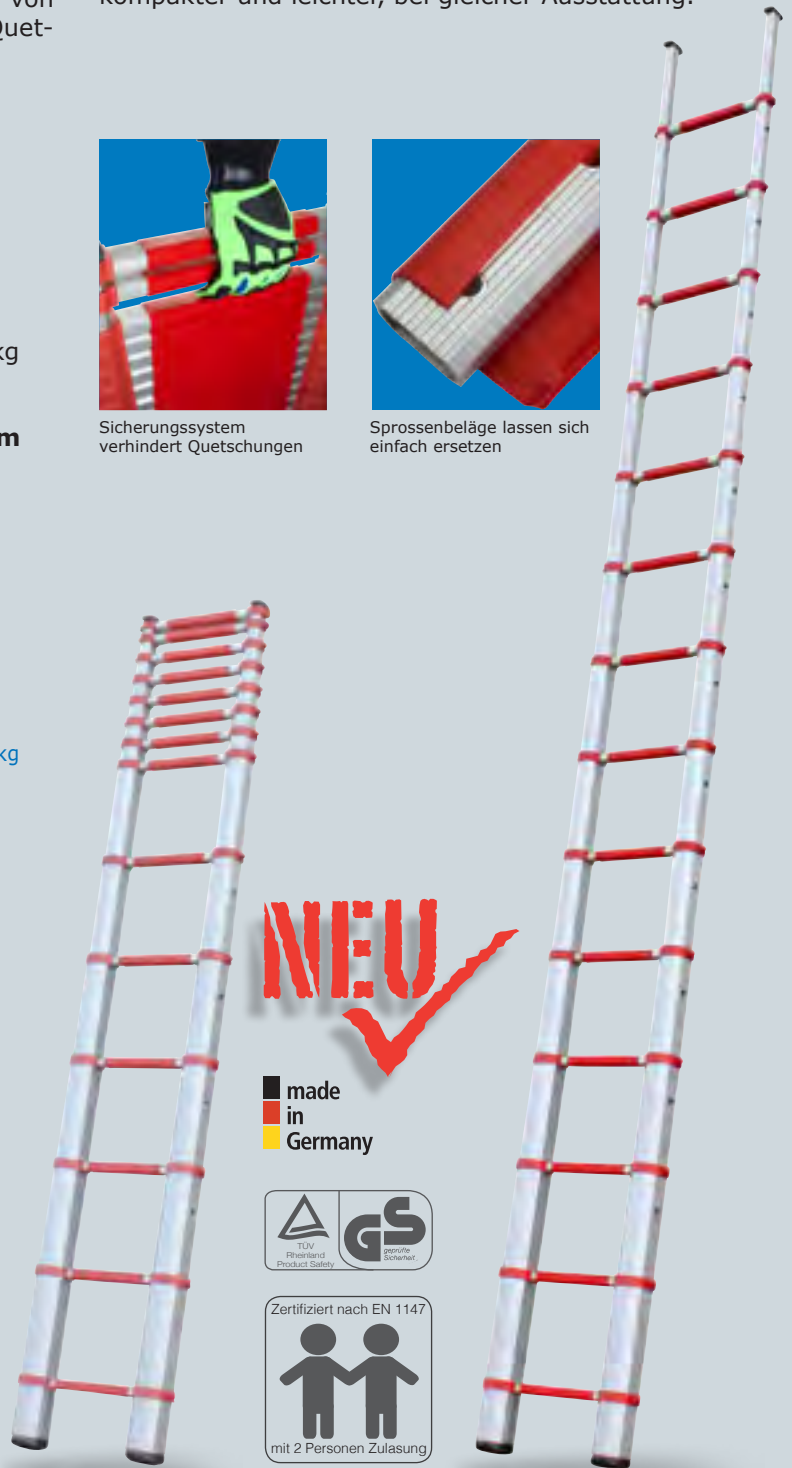

Ihr zuständiger Fachhändler:

Vertrieb an den Fachhandel:

DÖNGES

Dönges GmbH & Co. KG
Jägerwald 11

D-42897 Remscheid

Fon +49 (0) 21 91/56 26-112

Fax +49 (0) 21 91/56 26 26-112

feuerwehr@doenges-rs.de

www.doenges-rs.de